


ARRUELA DE PRESSÃO EXTRA PESADA:

É uma arruela de pressão utilizada na montagem do conjunto parafuso-porca de tala de junção e também no conjunto de AMV como coice e agulha, que são submetidos a grandes esforços, vibrações e variações de temperatura. Funciona, também, como elemento de trava, evitando o afrouxamento do parafuso e da porca. Observados os requisitos específicos das

Tabela dimencional arruela de pressão extra pesada

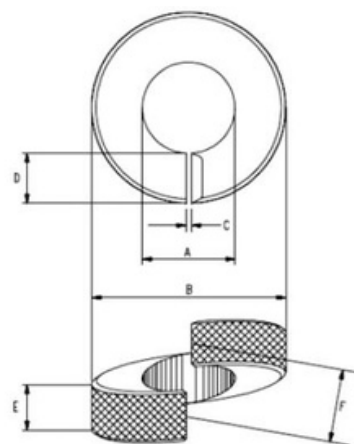

**Ø nominal do
parafuso**

3/4"

7/8"

1"

1 1/8"

1 1/4"

1 3/8"

	A		B		C	D	E	F Máx.
	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.				
3/4"	20	21	-	40,5	2	9,5	9,5	11
7/8"	23	24	-	50	2	9,5	9,5	11
1"	26,5	28	-	53,4	2,5	12,7	12,7	16
1 1/8"	29,5	30,5	-	56,5	2,5	16	16	16
1 1/4"	32,5	33,5	-	60	2,5	16	16	16
1 3/8"	36	37	-	64	2,5	16	16	16

formas, dimensões e afastamentos de arruelas de pressão da figura e dimensões, apresentada abaixo.

Material: fabricação, é o aço SAE 9254, tratado termicamente com uma dureza de 43 a 52 HRc

Tratamento da superfície:

- ☒ Plano (oleado), galvanizado a fogo, ou bicromatizada amarelo ou branco

Garantia:

- ☒ 5 anos a contar na data da entrega